


PM-2

Портативный электромагнит переменного тока

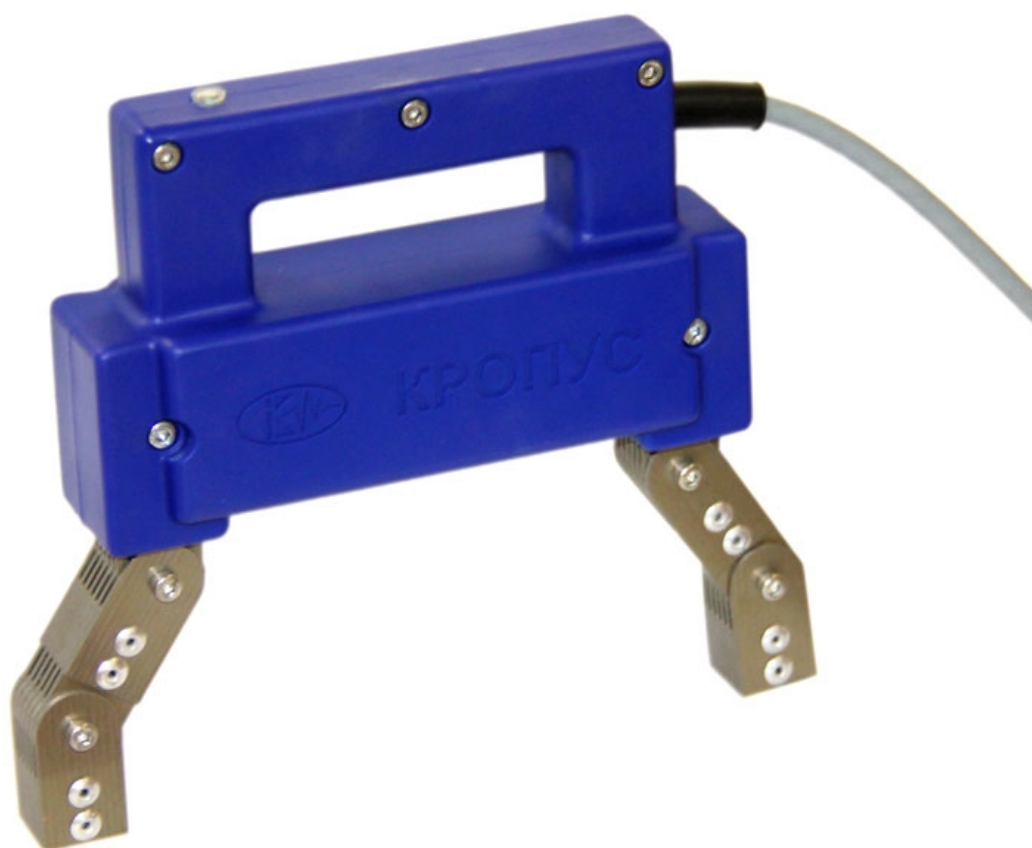

ТЕЛЕФОН/ФАКС

(495) 229-42-96 sales@kropus.ru

(800) 500-62-98 www.kropus.ru



- Регулируемое ярмо размером 25x25мм
- Подъемная сила 10,5 кг
- Максимальная зона контроля 250мм
- Удобство и простота в использовании
- Надежность
- Масса 3,1 кг

Общие сведения

Портативное электромагнитное ярмо РМ-2, предназначено для проведения неразрушающего контроля методом магнитных частиц с применением переменного магнитного поля. Электромагнит обеспечивает возбуждение переменного магнитного поля при питании от сети 220 В.



Основные характеристики

Питание

~220 В

Ток

~ 1,5 А

Подъемная сила

10,5 кг при расстоянии между полюсами 140 мм

Рабочее магнитное поле

переменное при питании от сети 220 В

Максимальная зона контроля

250 мм

Размагничивание

переменным полем при удалении от детали

Габаритные размеры

205 x 50 x 200 мм

Масса магнита


3,5 кг

Базовая комплектация

Электромагнит РМ-2
Блок питания сетевой
Инструкция
Транспортный кейс

Простота эксплуатации и надежность работы

Электромагнит сочетает в себе удобство и простоту пользования, эргономичность конструкции и высокую надежность.

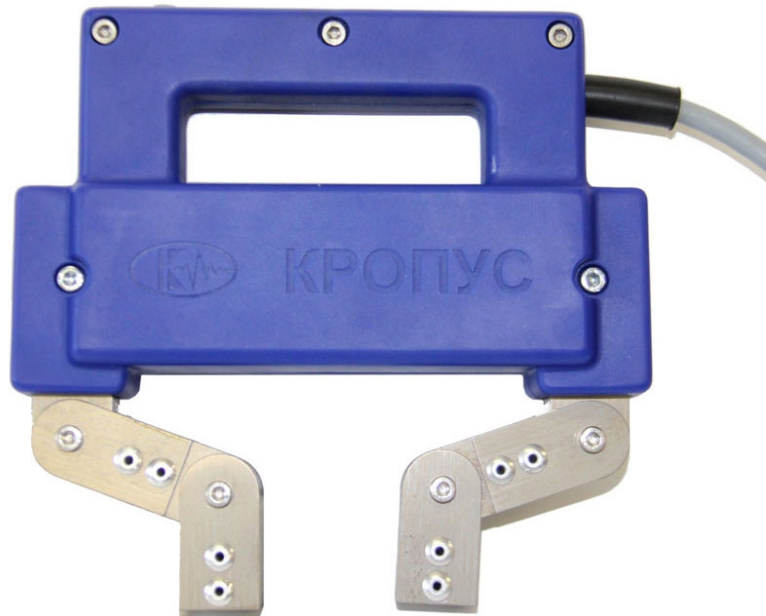

Особенности

- малые габариты и вес
- переменное магнитное поле
- ремонтпригодность за счет разборной конструкции
- тяговая сила до 10,5 кг
- регулируемые полюса размером 25х25 мм
- надежная конструкция
- ручка для удобной работы с горизонтальными деталями